

ACCESORIOS DE ALUZINC

FICHAS TÉCNICAS

Todos los accesorios que tu proyecto necesita, fabricados por Carpeza.



CONOCE LA LÍNEA COMPLETA DE
ACCESORIOS QUE CARPEZA CREA PARA TI



+51 966 396 332



carpeza.com



ventas@carpeza.com


FICHA TÉCNICA CANALETA



Los accesorios de remate son fabricados de alta calidad, disponibles en acabado natural o prepintado, según los requerimientos del cliente. Cada accesorio es diseñado y manufacturado a la medida, conforme a las especificaciones técnicas de su proyecto. Contamos con un servicio de diseño personalizado que garantiza una solución funcional y estética, adaptada a cada aplicación.

Especificaciones técnicas:

- Material: Acero aluminizado (natural o prepintado)
- Desarrollo máximo: 1220 mm
- Largo máximo: 3.00 m
- Espesor: 0.40 - 0.50 mm
- Fabricación: Bajo plano o requerimiento específico del cliente

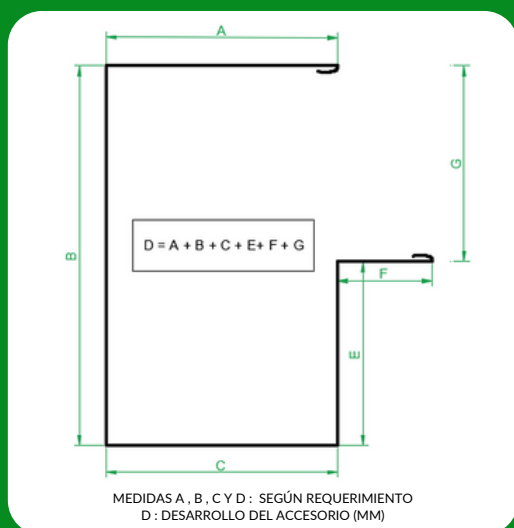

Se instala en la parte final del techo y cumple la función de canalizar y drenar el agua de lluvia, protegiendo la estructura y mejorando la evacuación pluvial.

MATERIA PRIMA : ALUZINC

- Recubrimiento 150gr/m² (55% AL , 43.4% Zn y 1.6% Si)
- Mayor resistencia a la corrosión, alta reflectividad a los rayos solares Buen acabado.

ZINCALUM PRE PINTADO :

- Alta resistencia a la corrosión en ambientes marinos e industriales.
- Excelente acabo estético.
- Excelente reflectividad térmica y lumínica

RECOMENDACIÓN :

- Se debe realizar mantenimiento preventivo cada 6 meses.
- No usar ácidos sobre el material (implementos de limpieza).
- No se recomienda cortar con amoladora.



+51 966 396 332



carpeza.com



ventas1@carpeza.com


FICHA TÉCNICA CANAL U




Los accesorios de remate son fabricados de alta calidad, disponibles en acabado natural o prepintado, según los requerimientos del cliente. Cada accesorio es diseñado y manufacturado a la medida, conforme a las especificaciones técnicas de su proyecto. Contamos con un servicio de diseño personalizado que garantiza una solución funcional y estética, adaptada a cada aplicación.

Especificaciones técnicas:

- Material: Acero aluminizado (natural o prepintado)
- Desarrollo máximo: 1220 mm
- Largo máximo: 3.00 m
- Espesor: 0.40 - 0.50 mm
- Fabricación: Bajo plano o requerimiento específico del cliente

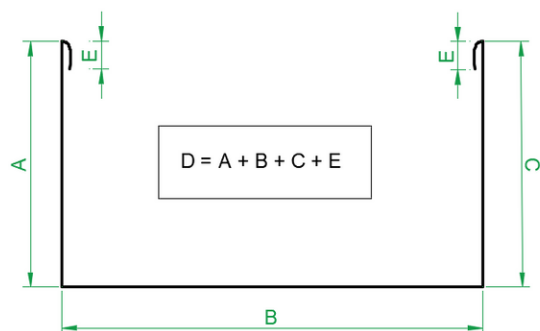

MEDIDAS A, B, C Y D : SEGÚN REQUERIMIENTO
D : DESARROLLO DEL ACCESORIO (MM)

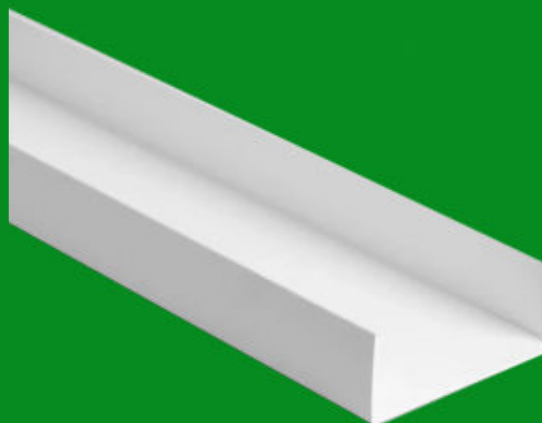

Se instala en los márgenes de puertas, ventanas y perímetros, donde cumple la función de proteger los bordes y actuar como marco estructural, contribuyendo a la rigidez y al acabado del cerramiento.

MATERIA PRIMA : ALUZINC

- Recubrimiento 150gr/m² (55% AL, 43.4% Zn y 1.6% Si)
- Mayor resistencia a la corrosión, alta reflectividad a los rayos solares. Buen acabado.

ZINCALUM PRE PINTADO :

- Alta resistencia a la corrosión en ambientes marinos e industriales.
- Excelente acabo estético.
- Excelente reflectividad térmica y lumínica

RECOMENDACIÓN :

- Se debe realizar mantenimiento preventivo cada 6 meses.
- No usar ácidos sobre el material (implementos de limpieza).
- No se recomienda cortar con amoladora.



+51 966 396 332



carpeza.com



ventas1@carpeza.com

FICHA TÉCNICA ÁNGULO EXTERIOR




Los accesorios de remate son fabricados de alta calidad, disponibles en acabado natural o prepintado, según los requerimientos del cliente. Cada accesorio es diseñado y manufacturado a la medida, conforme a las especificaciones técnicas de su proyecto.


Contamos con un servicio de diseño personalizado que garantiza una solución funcional y estética, adaptada a cada aplicación.

Especificaciones técnicas:

- Material: Acero aluminizado (natural o prepintado)
- Desarrollo máximo: 1220 mm
- Largo máximo: 3.00 m
- Espesor: 0.40 - 0.50 mm
- Fabricación: Bajo plano o requerimiento específico del cliente

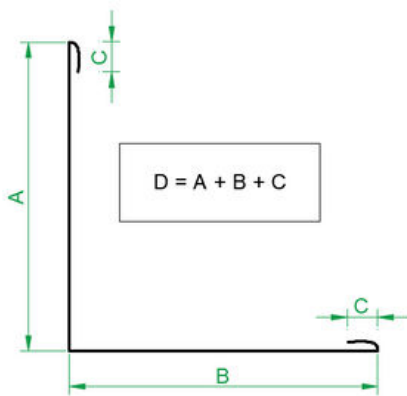

MEDIDAS A, B y C: SEGÚN REQUERIMIENTO
D: DESARROLLO DEL ACCESORIO (MM)

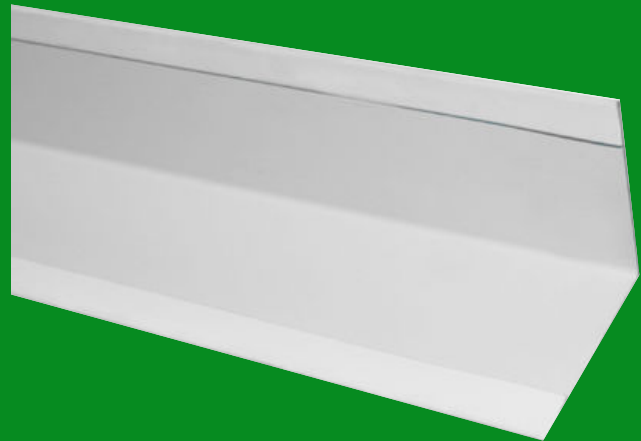

Se instala en las esquinas donde se encuentran los paneles, cumpliendo una doble función: brindar protección a las uniones y aportar un acabado estético uniforme y profesional.

MATERIA PRIMA : ALUZINC

- Recubrimiento 150gr/m² (55% AL, 43.4% Zn y 1.6% Si)
- Mayor resistencia a la corrosión, alta reflectividad a los rayos solares. Buen acabado.

ZINCALUM PRE PINTADO :

- Alta resistencia a la corrosión en ambientes marinos e industriales.
- Excelente acabo estético.
- Excelente reflectividad térmica y lumínica

RECOMENDACIÓN :

- Se debe realizar mantenimiento preventivo cada 6 meses.
- No usar ácidos sobre el material (implementos de limpieza).
- No se recomienda cortar con amoladora.



+51 966 396 332




carpeza.com



ventas1@carpeza.com

FICHA TÉCNICA ÁNGULO INTERIOR


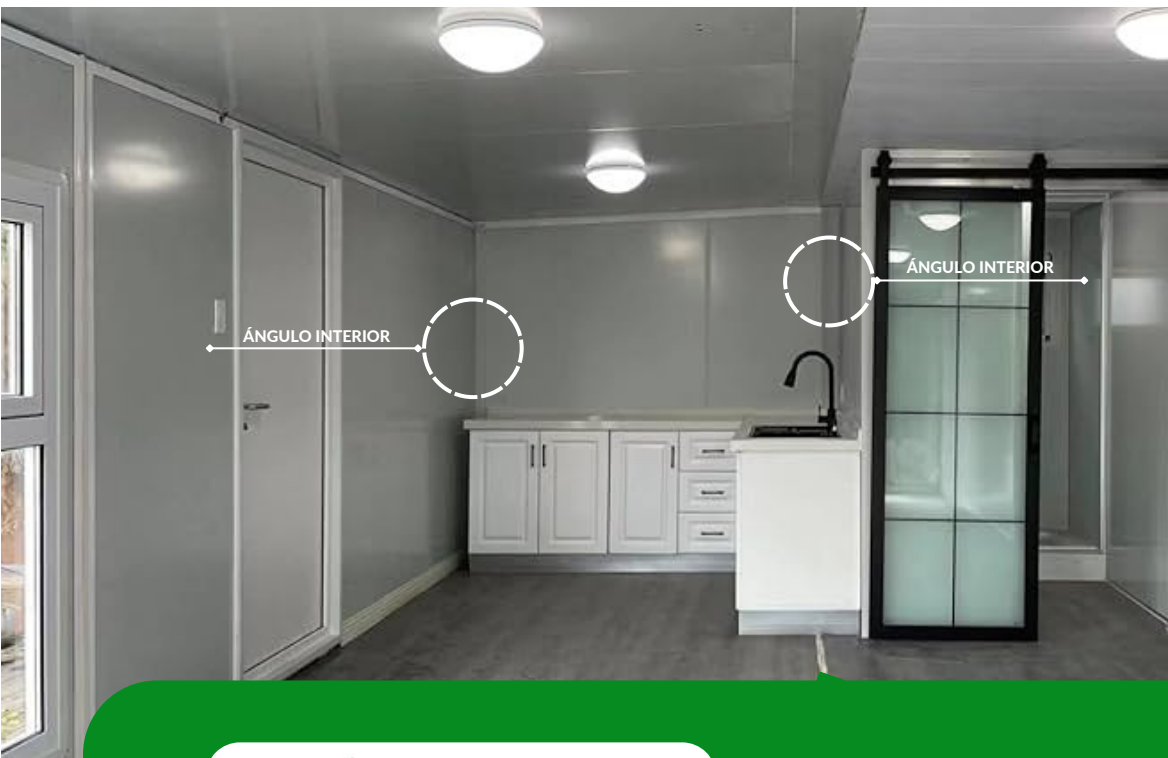


Los accesorios de remate son fabricados de alta calidad, disponibles en acabado natural o prepintado, según los requerimientos del cliente. Cada accesorio es diseñado y manufacturado a la medida, conforme a las especificaciones técnicas de su proyecto.

Contamos con un servicio de diseño personalizado que garantiza una solución funcional y estética, adaptada a cada aplicación.

Especificaciones técnicas:

- Material: Acero aluminizado (natural o prepintado)
- Desarrollo máximo: 1220 mm
- Largo máximo: 3.00 m
- Espesor: 0.40 - 0.50 mm
- Fabricación: Bajo plano o requerimiento específico del cliente

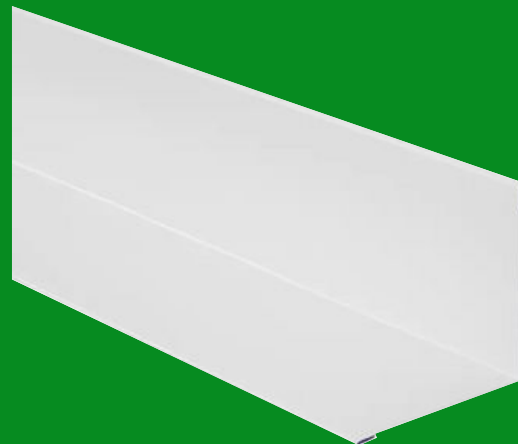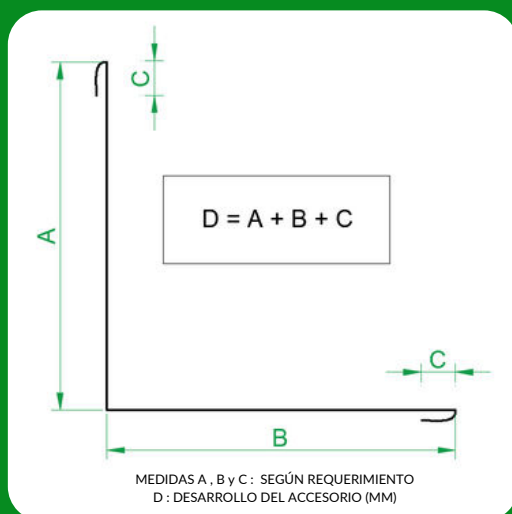

Se instala en las esquinas interiores donde se encuentran los paneles, cumpliendo una doble función: brindar protección a las uniones y aportar un acabado estético uniforme y profesional.

MATERIA PRIMA : ALUZINC

- Recubrimiento 150gr/m² (55% AL, 43.4% Zn y 1.6% Si)
- Mayor resistencia a la corrosión, alta reflectividad a los rayos solares. Buen acabado.

ZINCALUM PRE PINTADO :

- Alta resistencia a la corrosión en ambientes marinos e industriales.
- Excelente acabo estético.
- Excelente reflectividad térmica y lumínica

RECOMENDACIÓN :

- Se debe realizar mantenimiento preventivo cada 6 meses.
- No usar ácidos sobre el material (implementos de limpieza).
- No se recomienda cortar con amoladora.



+51 966 396 332




carpeza.com



ventas1@carpeza.com

FICHA TÉCNICA TOPEPUERTA

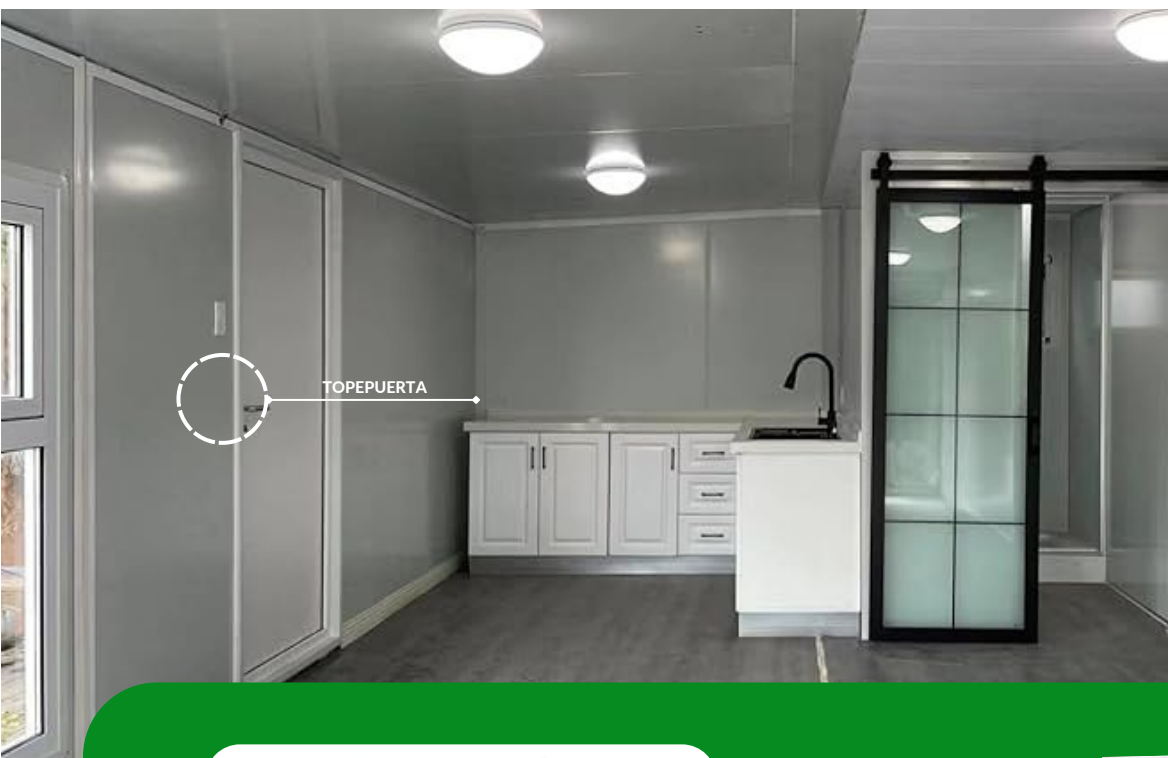


Los accesorios de remate son fabricados de alta calidad, disponibles en acabado natural o prepintado, según los requerimientos del cliente. Cada accesorio es diseñado y manufacturado a la medida, conforme a las especificaciones técnicas de su proyecto.

Contamos con un servicio de diseño personalizado que garantiza una solución funcional y estética, adaptada a cada aplicación.

Especificaciones técnicas:

- Material: Acero aluminizado (natural o prepintado)
- Desarrollo máximo: 1220 mm
- Largo máximo: 3.00 m
- Espesor: 0.40 - 0.50 mm
- Fabricación: Bajo plano o requerimiento específico del cliente

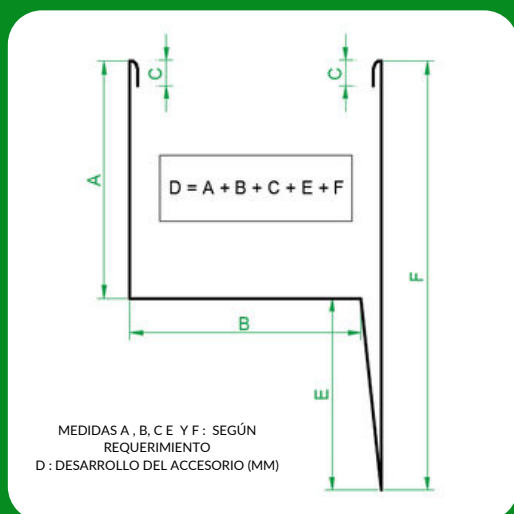

Se instala en los márgenes de la puerta como elemento de remate, proporcionando el acabado final y funcionando como marco de sujeción para puertas fabricadas. Mejora la estabilidad del conjunto y asegura un cierre estético y funcional.

MATERIA PRIMA : ALUZINC

- Recubrimiento 150gr/m² (55% AL, 43.4% Zn y 1.6% Si)
- Mayor resistencia a la corrosión, alta reflectividad a los rayos solares. Buen acabado.

ZINCALUM PRE PINTADO :

- Alta resistencia a la corrosión en ambientes marinos e industriales.
- Excelente acabo estético.
- Excelente reflectividad térmica y lumínica

RECOMENDACIÓN :

- Se debe realizar mantenimiento preventivo cada 6 meses.
- No usar ácidos sobre el material (implementos de limpieza).
- No se recomienda cortar con amoladora.



+51 966 396 332



carpeza.com



ventas1@carpeza.com


FICHA TÉCNICA TOPE PUERTA ESPECIAL



Los accesorios de remate son fabricados de alta calidad, disponibles en acabado natural o prepintado, según los requerimientos del cliente. Cada accesorio es diseñado y manufacturado a la medida, conforme a las especificaciones técnicas de su proyecto. Contamos con un servicio de diseño personalizado que garantiza una solución funcional y estética, adaptada a cada aplicación.

Especificaciones técnicas:

- Material: Acero aluminizado (natural o prepintado)
- Desarrollo máximo: 1220 mm
- Largo máximo: 3.00 m
- Espesor: 0.40 - 0.50 mm
- Fabricación: Bajo plano o requerimiento específico del cliente

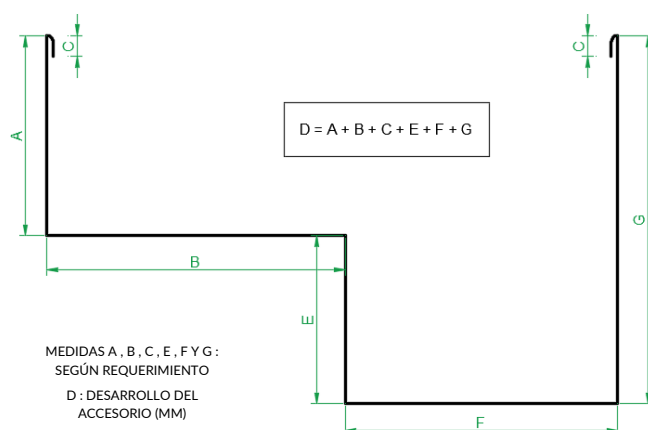

Se instala en los márgenes de la puerta como elemento de remate, proporcionando el acabado final y funcionando como marco de sujeción para puertas fabricadas. Mejora la estabilidad del conjunto y asegura un cierre estético y funcional.

MATERIA PRIMA : ALUZINC

- Recubrimiento 150gr/m² (55% AL , 43.4% Zn y 1.6% Si)
- Mayor resistencia a la corrosión, alta reflectividad a los rayos solares Buen acabado.

ZINCALUM PRE PINTADO :

- Alta resistencia a la corrosión en ambientes marinos e industriales.
- Excelente acabo estético.
- Excelente reflectividad térmica y lumínica

RECOMENDACIÓN :

- Se debe realizar mantenimiento preventivo cada 6 meses.
- No usar ácidos sobre el material (implementos de limpieza).
- No se recomienda cortar con amoladora.



+51 966 396 332



carpeza.com



ventas@carpeza.com

funcionando como marco de sujeción para puertas fabricadas. Mejora la estabilidad del conjunto y asegura un cierre estético y funcional.


FICHA TÉCNICA CUMBRERA DENTADA



Los accesorios de remate son fabricados de alta calidad, disponibles en acabado natural o prepintado, según los requerimientos del cliente. Cada accesorio es diseñado y manufacturado a la medida, conforme a las especificaciones técnicas de su proyecto. Contamos con un servicio de diseño personalizado que garantiza una solución funcional y estética, adaptada a cada aplicación.

Especificaciones técnicas:

- Material: Acero aluminizado (natural o prepintado)
- Desarrollo máximo: 1220 mm
- Largo máximo: 3.00 m
- Espesor: 0.40 - 0.50 mm
- Fabricación: Bajo plano o requerimiento específico del cliente

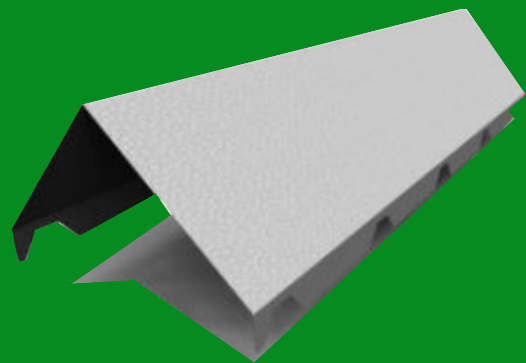

Se instala en la parte superior de la cubierta, en la unión de las dos pendientes del techo. Su función principal es impedir la filtración de agua, garantizando la estanqueidad del sistema y protegiendo la estructura interior.

MATERIA PRIMA : ALUZINC

- Recubrimiento 150gr/m² (55% AL, 43.4% Zn y 1.6% Si)
- Mayor resistencia a la corrosión, alta reflectividad a los rayos solares. Buen acabado.

ZINCALUM PRE PINTADO :

- Alta resistencia a la corrosión en ambientes marinos e industriales.
- Excelente acabo estético.
- Excelente reflectividad térmica y lumínica

RECOMENDACIÓN :

- Se debe realizar mantenimiento preventivo cada 6 meses.
- No usar ácidos sobre el material (implementos de limpieza).
- No se recomienda cortar con amoladora.



+51 966 396 332



carpeza.com



ventas1@carpeza.com



FICHA TÉCNICA CUMBRERA CHINA



Los accesorios de remate son fabricados de alta calidad, disponibles en acabado natural o prepintado, según los requerimientos del cliente. Cada accesorio es diseñado y manufacturado a la medida, conforme a las especificaciones técnicas de su proyecto. Contamos con un servicio de diseño personalizado que garantiza una solución funcional y estética, adaptada a cada aplicación.

Especificaciones técnicas:

- Material: Acero aluminizado (natural o prepintado)
- Desarrollo máximo: 1220 mm
- Largo máximo: 3.00 m
- Espesor: 0.40 - 0.50 mm
- Fabricación: Bajo plano o requerimiento específico del cliente

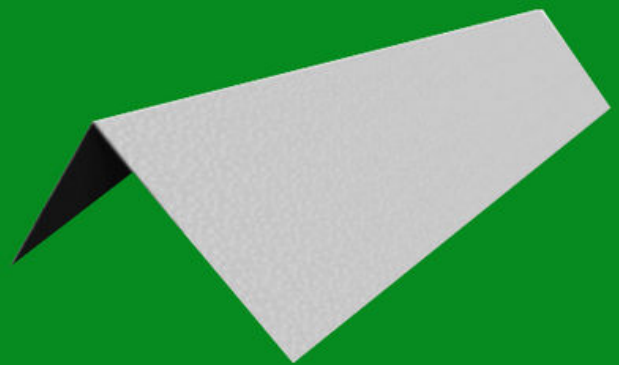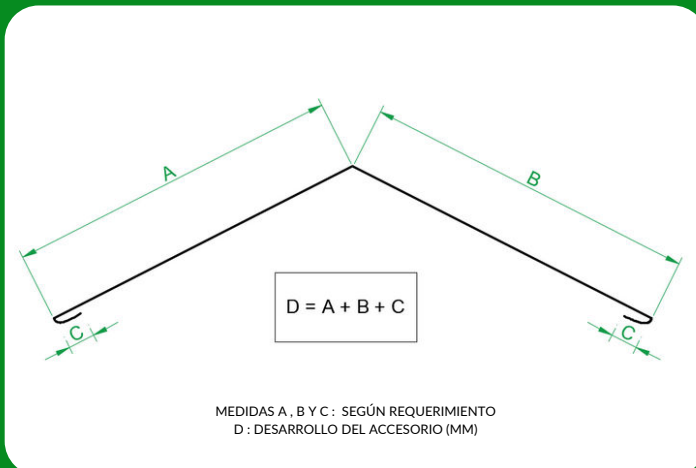

Se instala en la parte superior de la cubierta, en la unión de las dos pendientes del techo. Su función principal es impedir la filtración de agua, garantizando la estanqueidad del sistema y protegiendo la estructura interior.

MATERIA PRIMA : ALUZINC

- Recubrimiento 150gr/m² (55% AL , 43.4% Zn y 1.6% Si)
- Mayor resistencia a la corrosión, alta reflectividad a los rayos solares Buen acabado.

ZINCALUM PRE PINTADO :

- Alta resistencia a la corrosión en ambientes marinos e industriales.
- Excelente acabo estético.
- Excelente reflectividad térmica y lumínica

RECOMENDACIÓN :

- Se debe realizar mantenimiento preventivo cada 6 meses.
- No usar ácidos sobre el material (implementos de limpieza).
- No se recomienda cortar con amoladora.



+51 966 396 332



carpeza.com



ventas1@carpeza.com

FICHA TÉCNICA CUMBRERA ESPECIAL




Los accesorios de remate son fabricados de alta calidad, disponibles en acabado natural o prepintado, según los requerimientos del cliente. Cada accesorio es diseñado y manufacturado a la medida, conforme a las especificaciones técnicas de su proyecto.

Contamos con un servicio de diseño personalizado que garantiza una solución funcional y estética, adaptada a cada aplicación.

Especificaciones técnicas:


- Material: Acero aluminizado (natural o prepintado)
- Desarrollo máximo: 1220 mm
- Largo máximo: 3.00 m
- Espesor: 0.40 - 0.50 mm
- Fabricación: Bajo plano o requerimiento específico del cliente

CUMBRERA ESPECIAL CON 25 GOLPES DE 5MM

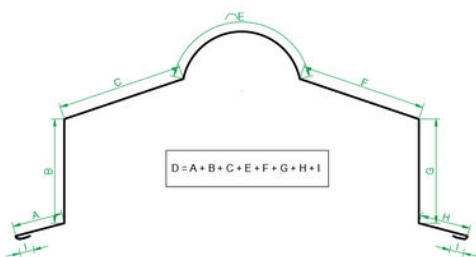


MEDIDAS A, B, C, E, F, G, H Y I: SEGÚN REQUERIMIENTO
D: DESARROLLO DEL ACCESORIO (MM)

CUMBRERA ESPECIAL CON 17 GOLPES DE 5MM

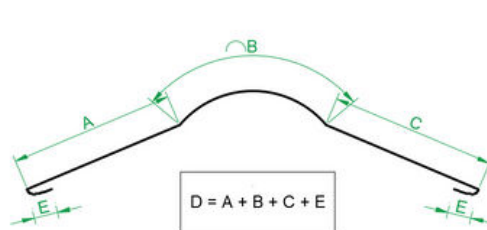

MEDIDAS A, B, C Y E: SEGÚN REQUERIMIENTO
D: DESARROLLO DEL ACCESORIO (MM)

CUMBRERA ESPECIAL CON 21 GOLPES DE 5MM

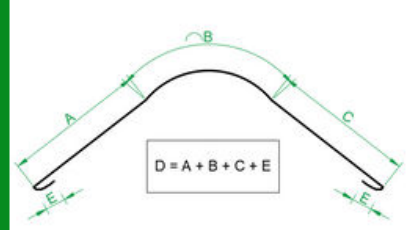

MEDIDAS A, B, C Y E: SEGÚN REQUERIMIENTO
D: DESARROLLO DEL ACCESORIO (MM)

Se instala en la parte superior de la cubierta, en la unión de las dos pendientes del techo. Su función principal es impedir la filtración de agua, garantizando la estanqueidad del sistema y protegiendo la estructura interior.

MATERIA PRIMA : ALUZINC

- Recubrimiento 150gr/m² (55% AL, 43.4% Zn y 1.6% Si)
- Mayor resistencia a la corrosión, alta reflectividad a los rayos solares. Buen acabado.

ZINCALUM PRE PINTADO :

- Alta resistencia a la corrosión en ambientes marinos e industriales.
- Excelente acabo estético.
- Excelente reflectividad térmica y lumínica

RECOMENDACIÓN :

- Se debe realizar mantenimiento preventivo cada 6 meses.
- No usar ácidos sobre el material (implementos de limpieza).
- No se recomienda cortar con amoladora.



+51 966 396 332



carpeza.com



ventas1@carpeza.com

FICHA TÉCNICA TEATINA





Los accesorios de remate son fabricados de alta calidad, disponibles en acabado natural o prepintado, según los requerimientos del cliente. Cada accesorio es diseñado y manufacturado a la medida, conforme a las especificaciones técnicas de su proyecto.

Contamos con un servicio de diseño personalizado que garantiza una solución funcional y estética, adaptada a cada aplicación.

Especificaciones técnicas:

- Material: Acero aluminizado (natural o prepintado)
- Desarrollo máximo: 1220 mm
- Largo máximo: 3.00 m
- Espesor: 0.40 - 0.50 mm
- Fabricación: Bajo plano o requerimiento específico del cliente

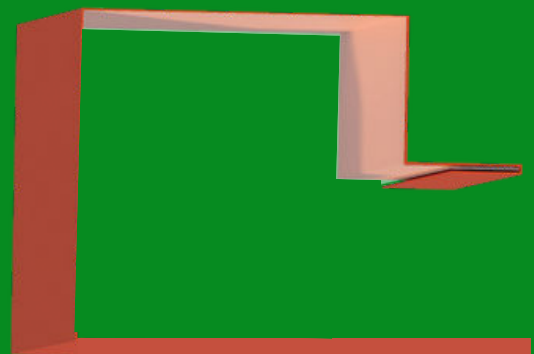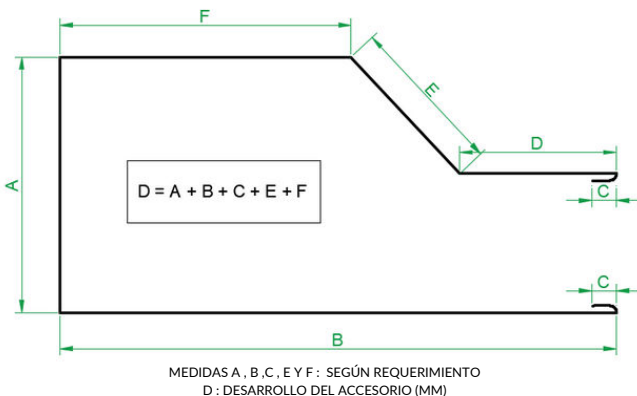

Se instala en la parte final de la cubierta, donde cumple funciones de protección frente a agentes externos y aporta un acabado estético al cierre del sistema de techado.

MATERIA PRIMA : ALUZINC

- Recubrimiento 150gr/m² (55% AL , 43.4% Zn y 1.6% Si)
- Mayor resistencia a la corrosión, alta reflectividad a los rayos solares Buen acabado.

ZINCALUM PRE PINTADO :

- Alta resistencia a la corrosión en ambientes marinos e industriales.
- Excelente acabo estético.
- Excelente reflectividad térmica y lumínica

RECOMENDACIÓN :

- Se debe realizar mantenimiento preventivo cada 6 meses.
- No usar ácidos sobre el material (implementos de limpieza).
- No se recomienda cortar con amoladora.



+51 966 396 332



carpeza.com



ventas@carpeza.com



FICHA TÉCNICA CENEFA



Los accesorios de remate son fabricados de alta calidad, disponibles en acabado natural o prepintado, según los requerimientos del cliente. Cada accesorio es diseñado y manufacturado a la medida, conforme a las especificaciones técnicas de su proyecto. Contamos con un servicio de diseño personalizado que garantiza una solución funcional y estética, adaptada a cada aplicación.

Especificaciones técnicas:

- Material: Acero aluminizado (natural o prepintado)
- Desarrollo máximo: 1220 mm
- Largo máximo: 3.00 m
- Espesor: 0.40 - 0.50 mm
- Fabricación: Bajo plano o requerimiento específico del cliente

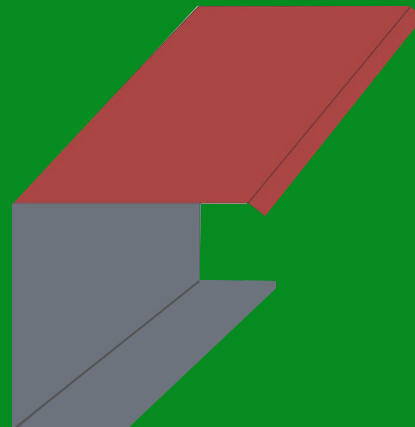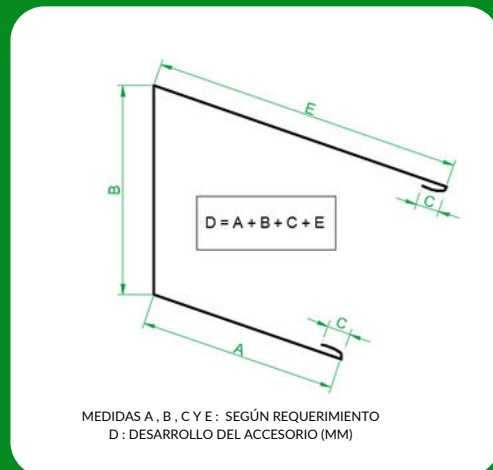

Se instala en la parte delantera de la cubierta, donde cumple funciones de protección frente a agentes externos y aporta un acabado estético al cierre del sistema de techado.

MATERIA PRIMA : ALUZINC

- Recubrimiento 150gr/m² (55% AL , 43.4% Zn y 1.6% Si)
- Mayor resistencia a la corrosión, alta reflectividad a los rayos solares Buen acabado.

ZINCALUM PRE PINTADO :

- Alta resistencia a la corrosión en ambientes marinos e industriales.
- Excelente acabo estético.
- Excelente reflectividad térmica y lumínica

RECOMENDACIÓN :

- Se debe realizar mantenimiento preventivo cada 6 meses.
- No usar ácidos sobre el material (implementos de limpieza).
- No se recomienda cortar con amoladora.



+51 966 396 332



carpeza.com



ventas1@carpeza.com

FICHA TÉCNICA BOTA AGUA





Los accesorios de remate son fabricados de alta calidad, disponibles en acabado natural o prepintado, según los requerimientos del cliente. Cada accesorio es diseñado y manufacturado a la medida, conforme a las especificaciones técnicas de su proyecto.

Contamos con un servicio de diseño personalizado que garantiza una solución funcional y estética, adaptada a cada aplicación.

Especificaciones técnicas:

- Material: Acero aluminizado (natural o prepintado)
- Desarrollo máximo: 1220 mm
- Largo máximo: 3.00 m
- Espesor: 0.40 - 0.50 mm
- Fabricación: Bajo plano o requerimiento específico del cliente

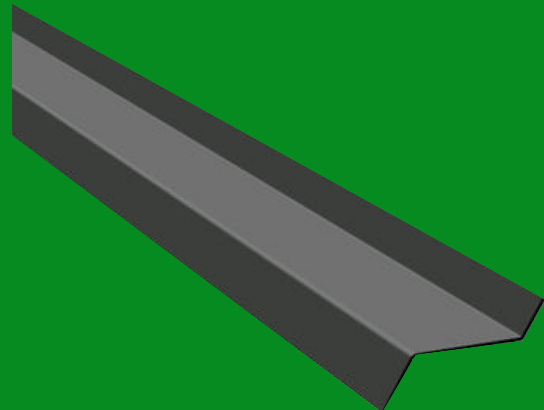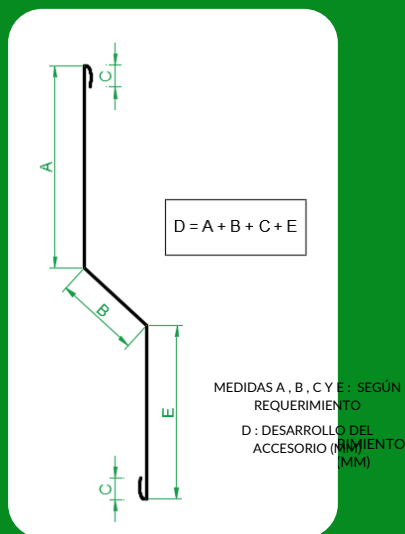

Se instala en la parte exterior de ventanas o cerramientos, con el propósito de desviar el agua de lluvia y evitar su ingreso al interior, mejorando la estanqueidad del sistema.

MATERIA PRIMA : ALUZINC

- Recubrimiento 150gr/m² (55% AL , 43.4% Zn y 1.6% Si)
- Mayor resistencia a la corrosión, alta reflectividad a los rayos solares Buen acabado.

ZINCALUM PRE PINTADO :

- Alta resistencia a la corrosión en ambientes marinos e industriales.
- Excelente acabo estético.
- Excelente reflectividad térmica y lumínica

RECOMENDACIÓN :

- Se debe realizar mantenimiento preventivo cada 6 meses.
- No usar ácidos sobre el material (implementos de limpieza).
- No se recomienda cortar con amoladora.



+51 966 396 332



carpeza.com



ventas@carpeza.com



CANAL H



Los accesorios de remate son fabricados de alta calidad, disponibles en acabado natural o prepintado, según los requerimientos del cliente. Cada accesorio es diseñado y manufacturado a la medida, conforme a las especificaciones técnicas de su proyecto. Contamos con un servicio de diseño personalizado que garantiza una solución funcional y estética, adaptada a cada aplicación.

Especificaciones técnicas:

- Material: Acero aluminizado (natural o prepintado)
- Desarrollo máximo: 1220 mm
- Largo máximo: 3.00 m
- Espesor: 0.40 - 0.50 mm
- Fabricación: Bajo plano o requerimiento específico del cliente

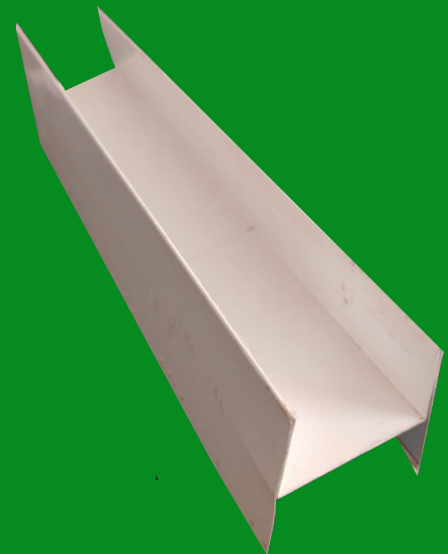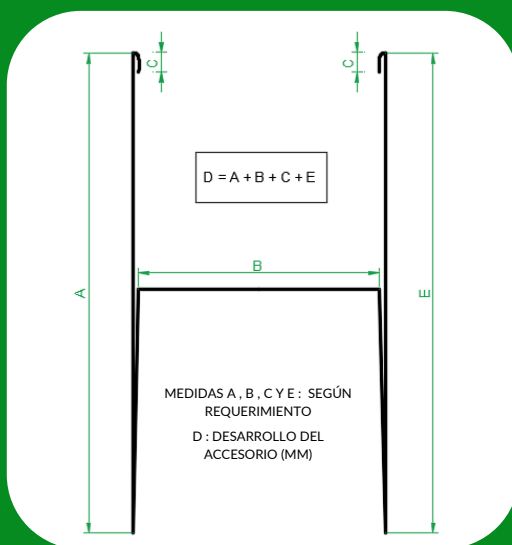

El canal tipo H se utiliza como elemento de unión entre paneles de diferentes modelos o configuraciones. Su diseño permite ensamblar y alinear correctamente los paneles, asegurando continuidad estructural y estética en la instalación.

MATERIA PRIMA : ALUZINC

- Recubrimiento 150gr/m² (55% AL , 43.4% Zn y 1.6% Si)
- Mayor resistencia a la corrosión, alta reflectividad a los rayos solares Buen acabado.

ZINCALUM PRE PINTADO :

- Alta resistencia a la corrosión en ambientes marinos e industriales.
- Excelente acabo estético.
- Excelente reflectividad térmica y lumínica

RECOMENDACIÓN :

- Se debe realizar mantenimiento preventivo cada 6 meses.
- No usar ácidos sobre el material (implementos de limpieza).
- No se recomienda cortar con amoladora.



+51 966 396 332



carpeza.com



ventas1@carpeza.com


CANAL U DE ENCUENTRO



Los accesorios de remate son fabricados de alta calidad, disponibles en acabado natural o prepintado, según los requerimientos del cliente. Cada accesorio es diseñado y manufacturado a la medida, conforme a las especificaciones técnicas de su proyecto. Contamos con un servicio de diseño personalizado que garantiza una solución funcional y estética, adaptada a cada aplicación.

Especificaciones técnicas:

- Material: Acero aluminizado (natural o prepintado)
- Desarrollo máximo: 1220 mm
- Largo máximo: 3.00 m
- Espesor: 0.40 - 0.50 mm
- Fabricación: Bajo plano o requerimiento específico del cliente

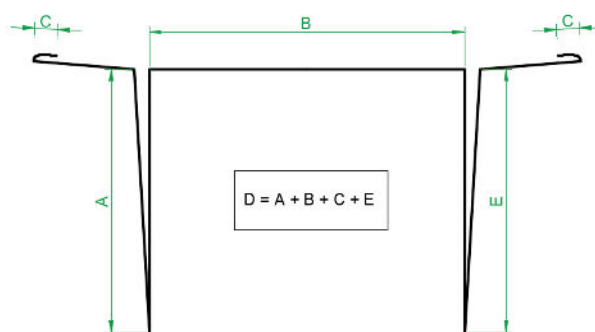

MEDIDAS A, B, C Y E: SEGÚN REQUERIMIENTO
D: DESARROLLO DEL ACCESORIO (MM)

El canal U de encuentro se emplea como elemento de transición y unión entre los paneles de muro y los paneles de techo. Su función principal es garantizar un acoplamiento adecuado entre ambos planos, proporcionando continuidad estructural, sellado y un acabado estético en la intersección.

MATERIA PRIMA : ALUZINC

- Recubrimiento 150gr/m² (55% AL, 43.4% Zn y 1.6% Si)
- Mayor resistencia a la corrosión, alta reflectividad a los rayos solares. Buen acabado.

ZINCALUM PRE PINTADO :

- Alta resistencia a la corrosión en ambientes marinos e industriales.
- Excelente acabo estético.
- Excelente reflectividad térmica y lumínica

RECOMENDACIÓN :

- Se debe realizar mantenimiento preventivo cada 6 meses.
- No usar ácidos sobre el material (implementos de limpieza).
- No se recomienda cortar con amoladora.



+51 966 396 332



carpeza.com



ventas1@carpeza.com



CARPEZA ***peru***

Ingenieros fabricantes



+51 966 396 332



carpeza.com



ventas1@carpeza.com